



Disque RESCUE

Le produit

Matériaux : PVC, bois (avec clous), fonte et aciers.


Dépôt électrolytique sur la tranche de la tôle inférieurs à Ø250 mm.

Hauteur des segments : 7 mm.

Marquage OSA (Organization for the Safety of Abrasives) et application de la norme EN 13236.



Dépôt électrolytique : coupe rapide de tous matériaux.

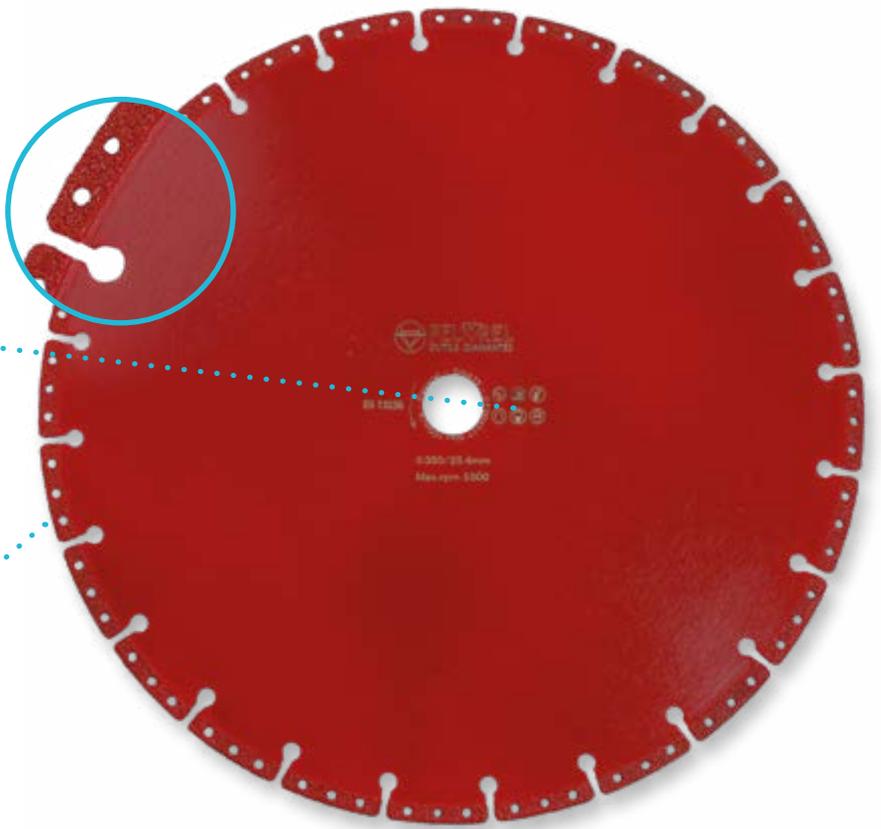

Les caractéristiques

Code article	Diamètre	Alésage	N	L	T	Y
DN472J	125	22,23	8	44	2,5	4
DN132	230	22,23	16	40	2,5	10
DN477	300	20	20	40	3	8
DN478	350	20	24	42	3,6	8
DN479	350	25,4	24	42	3,6	8