


# BÉTON FRAIS



## Béton frais.

Deux modèles : avant et après 24 heures.

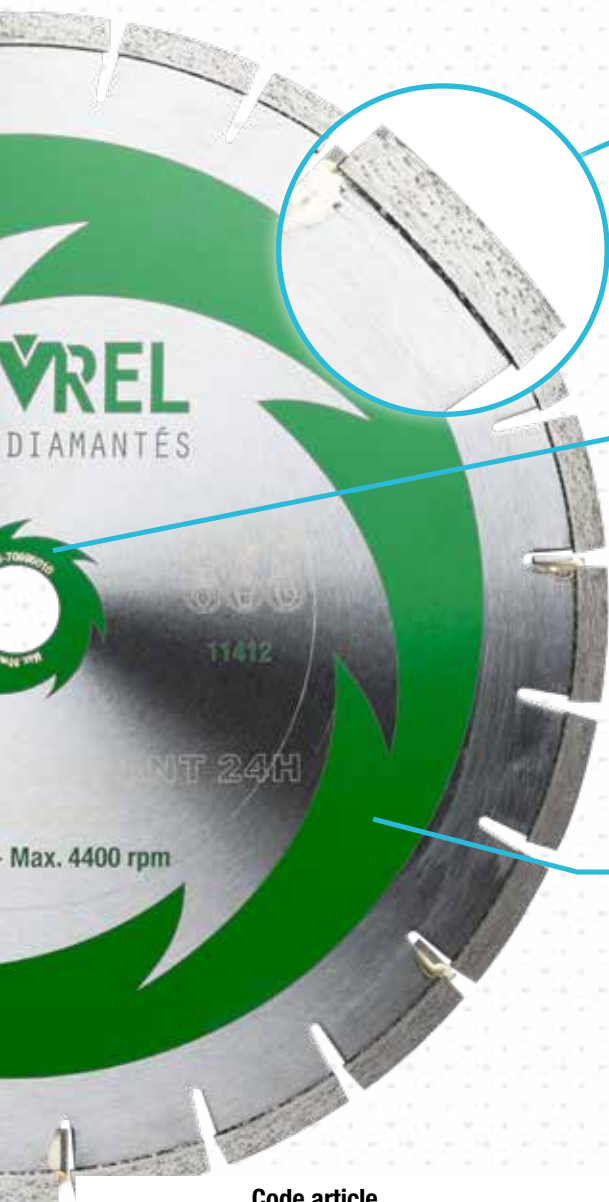

Hauteur des segments : 10 mm

Marquage OSA (Organization for the Safety of Abrasives) et application de la norme EN 13236



Protection tungstène du segment et du disque acier

**Code article**

**Diamètre (mm)**

**Alésage (mm)**

DN158 - ap.24 h

300

25.4

DN159 - av.24 h

300

25.4

DN190 - ap.24 h

350

25.4

DN191 - av.24 h

350

25.4

**FABRICATION | LOCATION | VENTE | SAV | D'OUTILS DIAMANTÉS DEPUIS 1985**

Siège social : 35, rue La Maison Neuve 35270 BONNEMAIN • Tél. +33 (0)2 99 73 49 38 • [contact@peuvrel.com](mailto:contact@peuvrel.com)

Agence d'Auray : Z.A. de Toul Garros 56400 AURAY • Tél. +33 (0)2 97 24 01 88 • [auray@peuvrel.com](mailto:auray@peuvrel.com)