


DISQUES À DÉJOINTER



Chaux, ciment, béton.

Déjointement des pierres et briques.

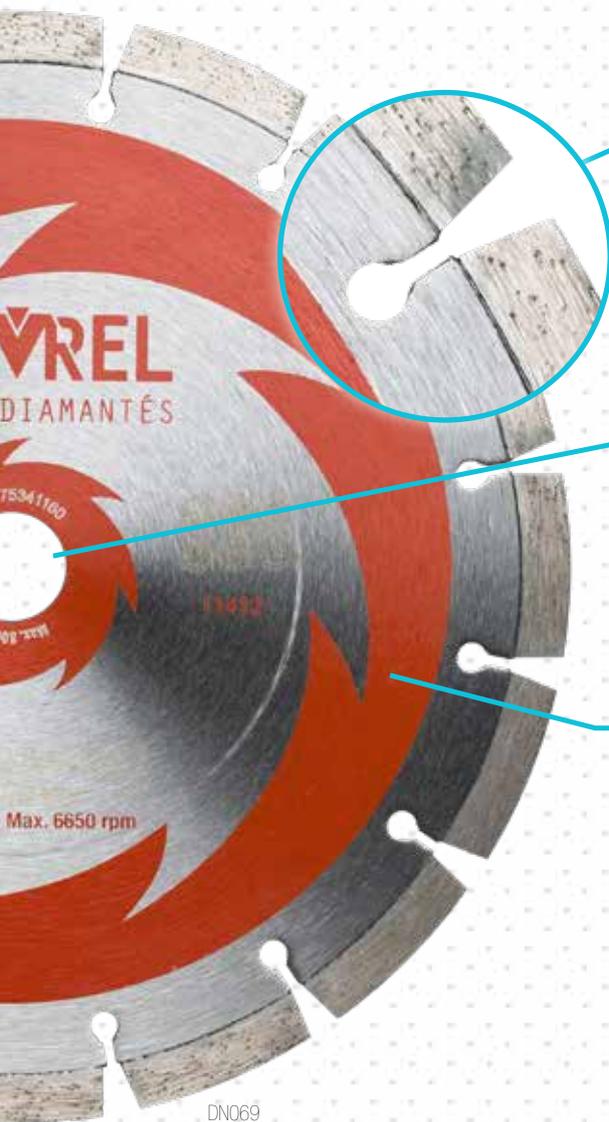

Épaisseur des segments : de 6,4 à 10 mm
Diamètre 125 mm uniquement

Marquage OSA (Organization for the Safety of Abrasives) et application de la norme EN 13236



Adaptable sur toutes les meuleuses



Code article

Épaisseur (mm)

Alésage (mm)

DN069

6,4 mm

22,23

DN068

10 mm Turbo

22,23

DN253

10 mm pointe

22,23

DN316

10 mm zigzag

22,23

FABRICATION | LOCATION | VENTE | SAV | D'OUTILS DIAMANTÉS DEPUIS 1985

Siège social : 35, rue La Maison Neuve 35270 BONNEMAIN • Tél. +33 (0)2 99 73 49 38 • contact@peuvrel.com

Agence d'Auray : Z.A. de Toul Garros 56400 AURAY • Tél. +33 (0)2 97 24 01 88 • auray@peuvrel.com